




# H08C HA

Подстроечный резистор

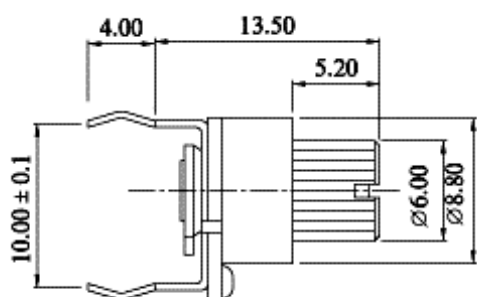

## Спецификация

### Электрические характеристики

Полное сопротивление	100 Ом-1 МОм
Допустимое отклонение	30%
Номинальная мощность (w)	0.3W
Кривая регулировки	B
Остаточное сопротивление	Не более 1% от номинального сопротивления
Дифференциальный шум	100mV Max
Максимальное рабочее напряжение	AC 100V до 50C
Температурная характеристика (70C, 5Hrs)	3% Max.
Температура пайки	260C, 5сек. или 350C, 3сек.

### Механические характеристики

Угол поворота	260
Усилие	30~350г/см

### Рабочий ресурс

Вращения	Более 100 поворотов. 50 вращений без нагрузки. Изменения значение полного сопротивления не более 20%
----------	---