


XCMT12D

Пассивный электромагнитный бужзер.

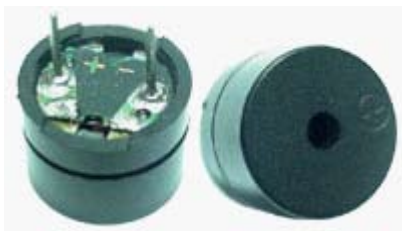


ОСОБЕННОСТИ:

Корпус: Черный ABS
Выводы: медь, покрытая оловом

| тип | единица | XCMT12D2001AP | XCMT12D2001BP | XCMT12D2001CP |
|---|---------|---------------|---------------|---------------|
| Min. мощность звука на 10см | dB | 85 | 80 | 80 |
| Номинальное напряжение | V | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Рабочее напряжение | V | 1~2 | 1~2 | 1~2 |
| Резонансная частота | Hz | 2048 | 2048 | 2048 |
| Макс. Потребляемый ток | mA | 30 | 15 | 12 |
| Сопротивление катушки | Ohm | 16±4 | 42±6 | 50±7.5 |
| полное сопротивление (импеданс) катушки | Ohm | 40 | 120 | 140 |
| Температура работы | | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Температура хранения | | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 |
| вес | g | 2 | 2 | 2 |

Значения применительно к (номинальное напряжение, 2048Hz, 1/2 режим меандра)
Значения применительно к (2048Hz, синусоида, ток 60mA)

РАЗМЕРЫ: (Unit: mm)

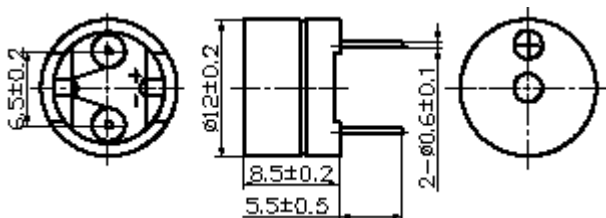

ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:

