


H08C HD

Подстроечный резистор

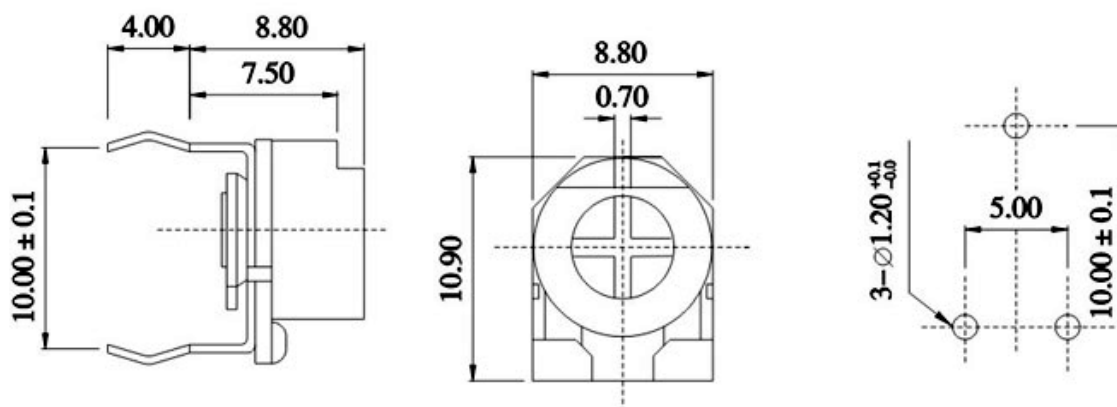

Спецификация

Электрические характеристики

Полное сопротивление	100Ом-1МОм
Допустимое отклонение	30%
Номинальная мощность(w)	0.3W
Кривая регулировки	В
Остаточное сопротивление	Не более 1% от номинального сопротивления
Дифференциальный шум	100mV Max
Максимальное рабочее напряжение	АС 100V до 50С
Температурная характеристика(70С,5Hrs)	3% Max.
Температура пайки	260С, 5сек. или 350С, 3сек.

Механические характеристики

Угол поворота	260
Усилие	30~350г/см

Рабочий ресурс

Вращения	Более 100 поворотов. 50 вращений без нагрузки. Изменения значение полного сопротивления не более 20%
----------	--