



# ТАС-3, ТАН2-3, ТА2-3 Серия

## Размеры


### ТАС-3

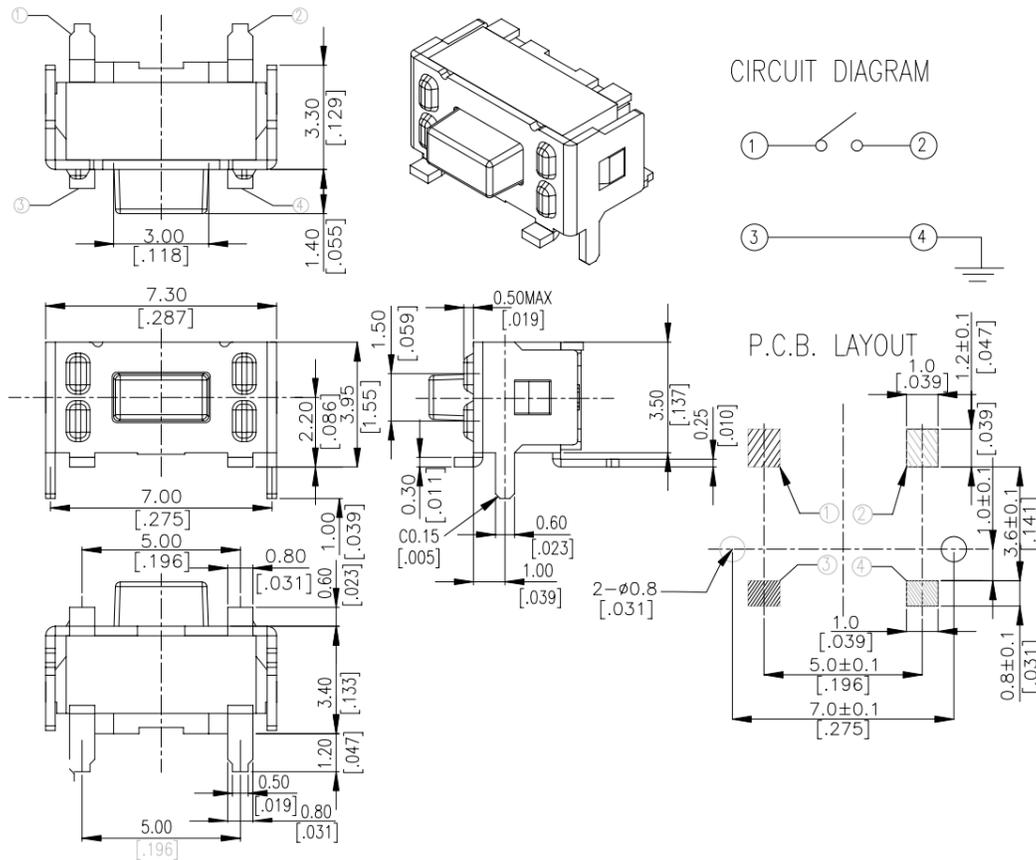


### ТАН2-3

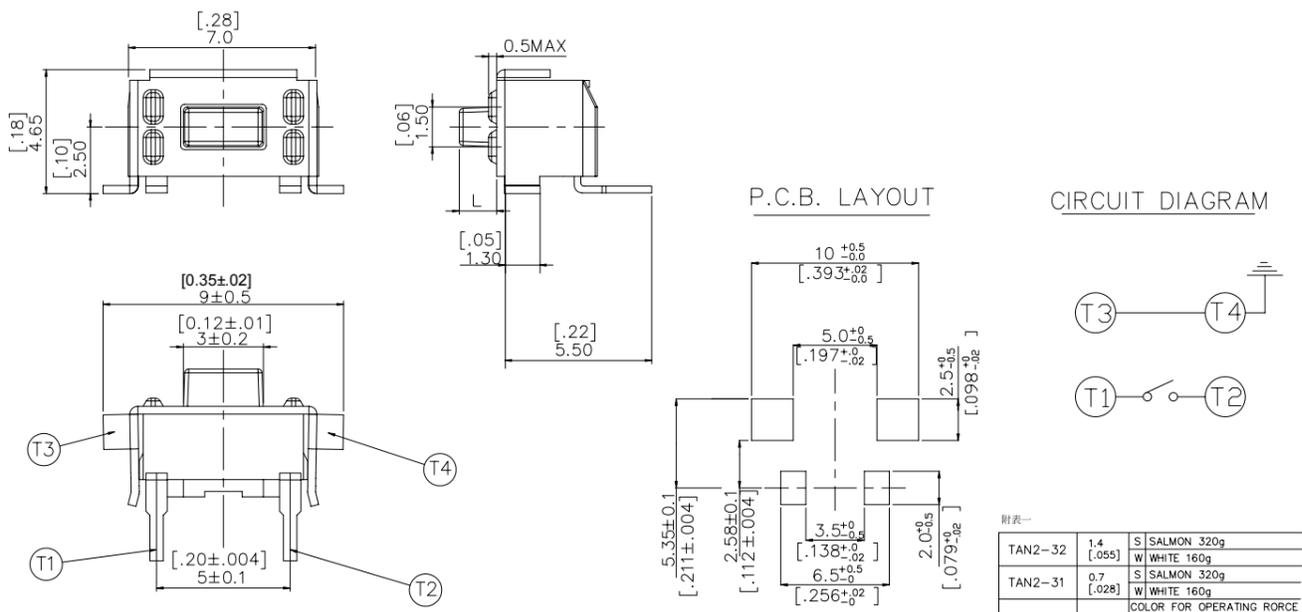

### ТА2-3

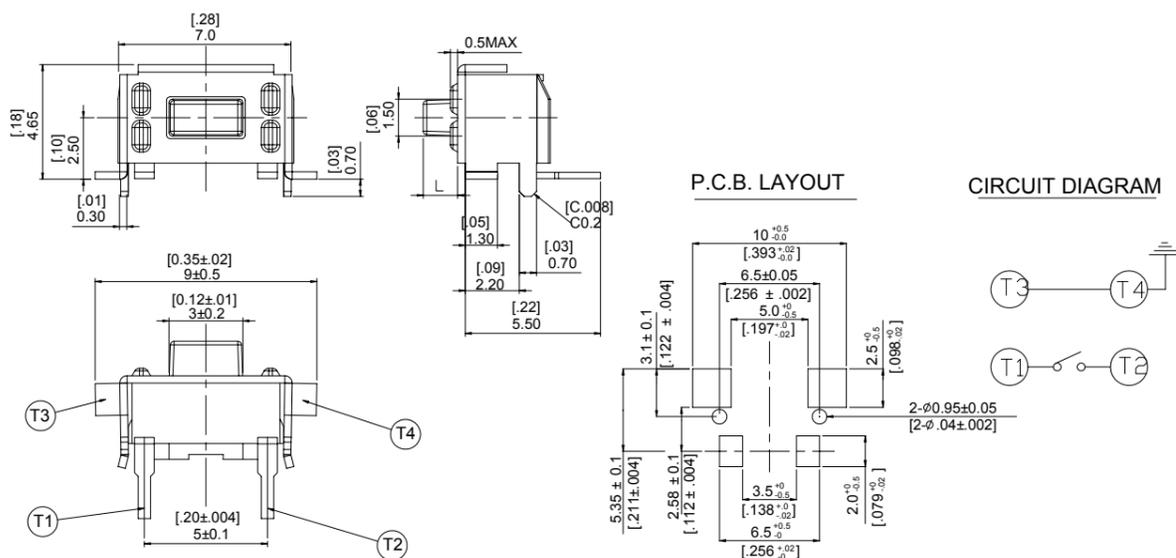

## Как заказать

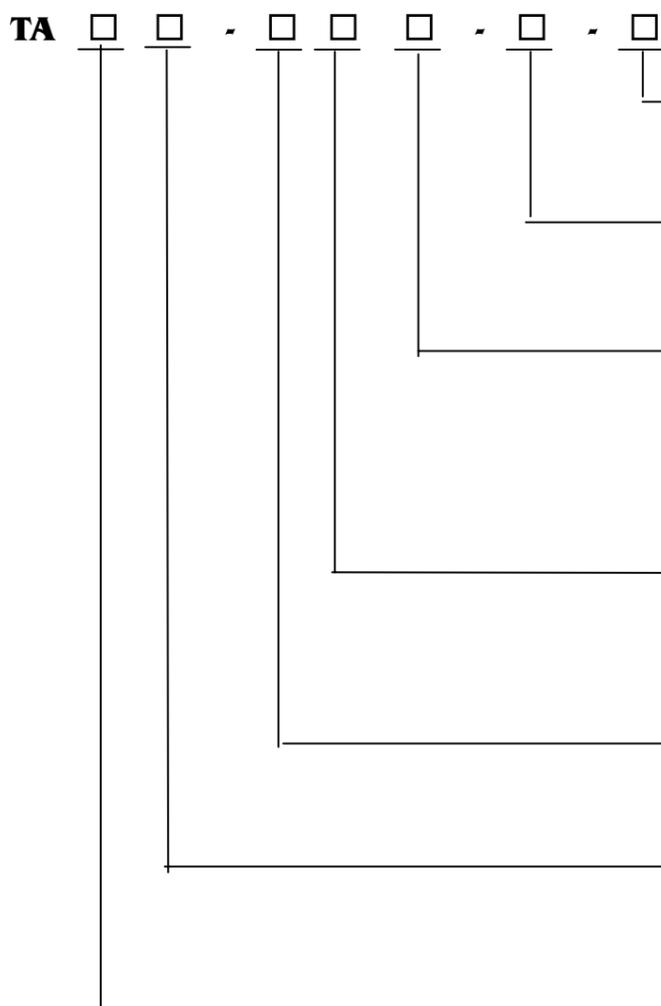

Упаковка:  
T / R = Лента и катушка

Пайка:  
V = Без свинца

Цвет штока и усилие нажатия:  
W = белый, 160 gf  
N = коричневый, 160 gf  
S = оранжевый, 320 gf

Высота штока:  
1 = 0,7 мм  
2 = 1,4 мм

Размер:  
3 = 3,5x6

2 = заземляющий вывод с обеих сторон  
C = заземляющий вывод спереди

□ = с поддерживающим выводом (только TA2-3)  
N = без поддерживающего вывода (только TA2-3)

## Спецификация

Ход штока:  $0,25 \pm 0,1$  мм  
- 0,2 мм

Рабочая температура: -25 °C ... +70 °C  
Температура хранения: -30 °C ... +80 °C

Срок службы: 50,000 циклов для 160 gf, 320 gf  
Нагрузка: 50 мА, 12 VDC  
Сопротивление контактов: 100 мΩ max  
Сопротивление изоляции: 100 мΩ min at 500 VDC  
Диэлектрическая прочность: 250 VAC / 1 minute

## Материалы

- Δ Крышка: никель-серебро
- Δ Контактный диск: нержавеющая сталь покрытая серебром
- Δ Вывод: латунь покрытая серебром
- Δ База: UL94V-0 нейлон высокотемпературный термопластик  
Цвет: черный
- Δ Шток: UL94V-0 нейлон высокотемпературный термопластик

## Процесс пайки

### Автоматический монтаж

Ручной монтаж - 350 °C/5 секунд

