

XCMT09D

Пассивный электромагнитный бужзер.




ОСОБЕННОСТИ:

Корпус: Черный Noryl
Выводы: медь, покрытая оловом

тип	единица	XCMT09C2703PS	XCMT09C2701PS
Min. мощность звука на 10см	dB	85	87
Номинальное напряжение	v	1.5	3
Рабочее напряжение	v	1.2~2	2~5
Резонансная частота	Hz	2731	2731
Макс. Потребляемый ток	mA	80	80
Сопротивление катушки	Ohm	5.5±1	16±2
полное сопротивление (импеданс) катушки	Ohm	10	30
Температура работы		-20~+70	-20~+70
Температура хранения		-30~+80	-30~+80
вес	g	1	1

Значения применительно к (номинальное напряжение, 2731Hz, 1/2 режим меандра)
Значения применительно к (2731Hz, синусоида, ток 60mA)

РАЗМЕРЫ: (Unit: mm)

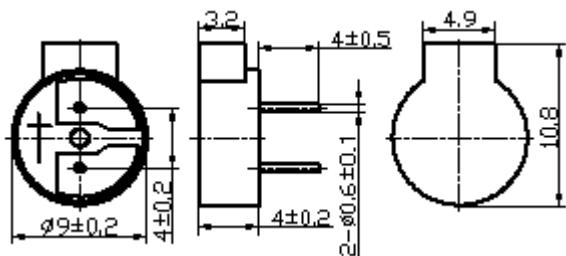

ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:

