

XCMT16A

Пассивный электромагнитный бужзер.



Особенности:


Корпус: Черный Noryl
Выводы: медь, покрытая оловом
Паяние волной и Можно мыть

тип	единица	XCMT16A2001PX	XCMT16A2006PX	XCMT16A2012PX
Min. мощность звука на 10см	dB	80	85	85
Номинальное напряжение	V	1.5	6	12
Рабочее напряжение	V	1~2	4~8	9~15
Резонансная частота	Hz	2048	2048	2048
Макс. Потребляемый ток	mA	18	40	40
Сопротивление катушки	Ohm	27±3	50±5	115±12
полное сопротивление (импеданс) катушки	Ohm	80	110	200
Температура работы		-20~+70	-20~+70	-20~+70
Температура хранения		-30~+80	-30~+80	-30~+80
вес	g	7	7	7

Значения применительно к (номинальное напряжение, 2048Hz, 1/2 режим меандра)

Значения применительно к (2048Hz, синусоида, ток 60mA)

РАЗМЕРЫ: (Unit: mm)

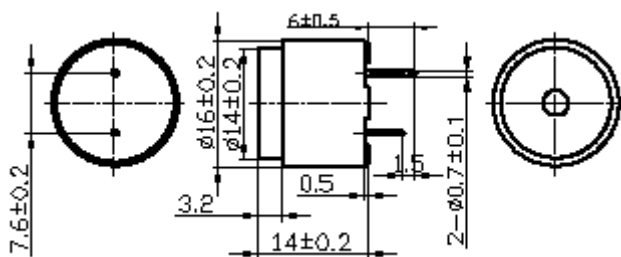

ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:

