

XCPS14A

Активный пьезоэлектрический керамический бужзер.




Особенности:

Корпус: Черный Noryl
Выходы: медь, покрытая оловом
Паяние волной и Можно мыть


Тип	Единица	XCPS14A4005PX	XCPS14A4012PX
Min. мощность звука на 10см	dB	80	85
Номинальное напряжение	VDC	5	12
Рабочее напряжение	VDC	3~9	3~16
Резонансная частота	Hz	4000±500	4000±500
Макс. Потребляемый ток	mA	8	8
Характер тембра		непрерывный	непрерывный
Температура работы		-20~+70	-20~+70
Температура хранения		-30~+80	-30~+80
вес	g	1	1

Значения применительно к номинальному напряжению

РАЗМЕРЫ: (Unit: mm)

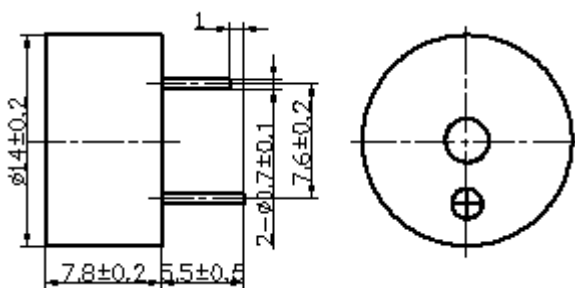

ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:

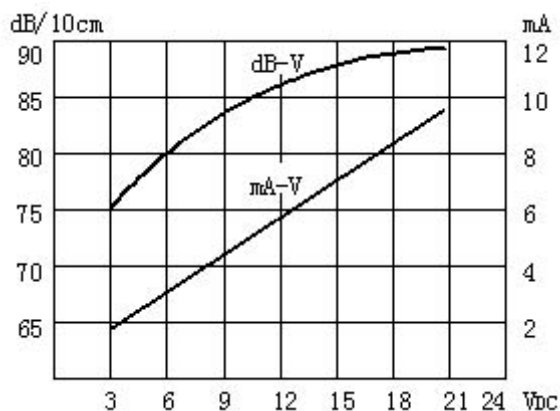

РАДИОТЕХ-ТРЕЙД

Тел.: (495) 795-0805
Факс: (495) 234-1603
Эл. почта: info@rct.ru
Веб: www.rct.ru