


XCPS52A

Активный пьезоэлектрический керамический бужзер.

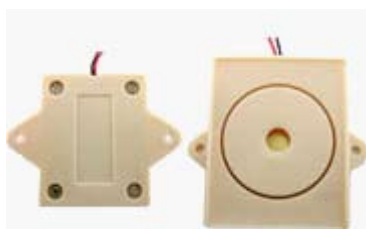


Особенности:
Корпус: Белый Noryl
Провода: 28AWG

Тип	Единица	XCPS52A
Min. мощность звука на 100см	dB	103
Номинальное напряжение	VDC	5
Рабочее напряжение	VDC	6~15
Резонансная частота	Hz	2600~2800
Макс. Потребляемый ток	mA	80
Характер тембра		единственный
Температура работы		-20~+70
Температура хранения		-30~+80
вес	g	25

Значения применительно к номинальному напряжению

РАЗМЕРЫ: (Unit: mm)

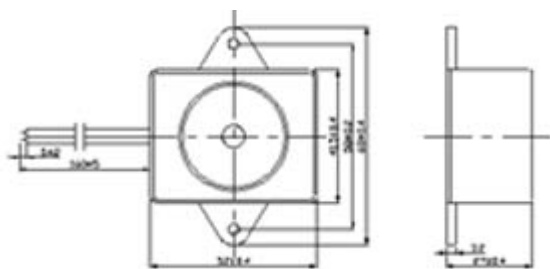

ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:

