

XCPT17A

Пассивный пьезоэлектрический керамический бужзер.




Особенности:

Корпус: Черный Noryl
Выводы: медь, покрытая оловом

тип	единица	XCPT17A4009P
Min. мощность звука на 10см	dB	85
Номинальное напряжение	Vp-p	9
Рабочее напряжение	Vp-p	3~25
Резонансная частота	Hz	4000±500
Макс. Потребляемый ток	mA	2
Емкость при 1,000Hz	pF	14000±30%
Температура работы		-20~+70
Температура хранения		-30~+80
вес	g	1.3

Значения применительно к номинальному напряжению

РАЗМЕРЫ: (Unit: mm)

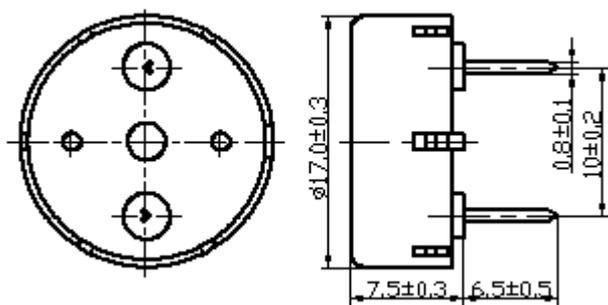

ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:

