

XCPT22A

Пассивный пьезоэлектрический керамический бужзер.



Особенности:


Корпус: Черный ABS

Выводы: медь, покрытая оловом

тип	единица	XCPT22A4109P
Min. мощность звука на 10см	dB	85
Номинальное напряжение	Vp-p	9
Рабочее напряжение	Vp-p	3~30
Резонансная частота	Hz	4100±500
Макс. Потребляемый ток	mA	2
Емкость при 1,000Hz	pF	14000±30%
Температура работы		-20~+60
Температура хранения		-30~+70
вес	g	2.1

Значения применительно к номинальному напряжению

РАЗМЕРЫ: (Unit: mm)

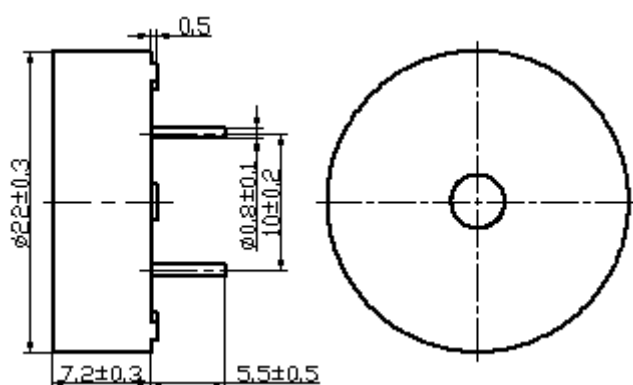

ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:

