

# XCPT22H

Пассивный пьезоэлектрический керамический бужзер.



**Особенности:**


Корпус: Черный Noryl

Выводы: медь, покрытая оловом

тип	еденица	4009P
Мин. Уровень давления звука на расст. 30см	dB	85
Номинальное напряжение	Vp-p	9
Рабочее напряжение	Vp-p	1~30
Резонансная частота	KHz	4.0±0.5
Емкость при 120Hz	pF	22000±30%
Макс. Потребляемый ток	mA	3
Температура работы		-20~+70
Температура хранения		-30~+80
вес	g	2.1

Значения применительно к номинальному напряжению

**РАЗМЕРЫ: ( Unit: mm )**

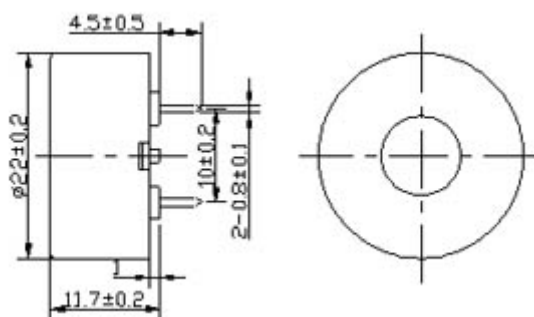

**ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:**

