

# XCPS23F

Активный пьезоэлектрический керамический бужзер.




**Особенности:**  
 Корпус: ABS Белый  
 Провода: 30AWG

Тип	Единица	XCPS23F4012W
Min. мощность звука на 10см	dB	85
Номинальное напряжение	VDC	12
Рабочее напряжение	VDC	3~24
Резонансная частота	Hz	4000±500
Макс. Потребляемый ток	mA	8
Характер тембра		единичный
Температура работы		-20~+60
Температура хранения		-30~+70
вес	g	2.5

Значения применительно к номинальному напряжению

**РАЗМЕРЫ: ( Unit: mm )**

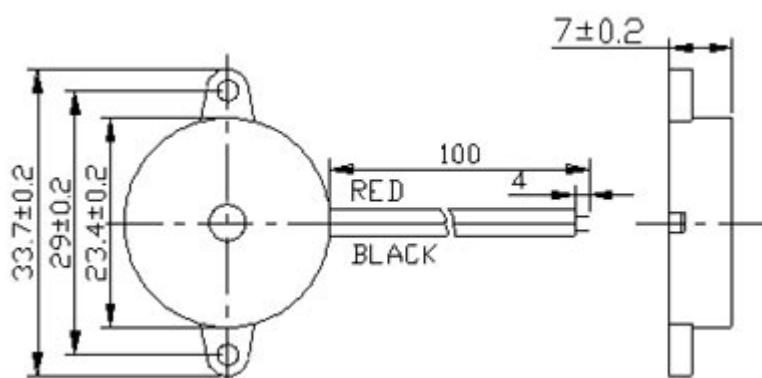

**ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:**

